




Boîte service Optimum

Clé

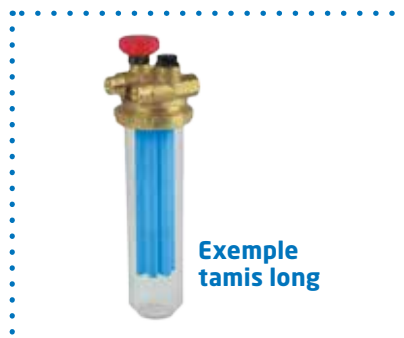

Clé pour filtre

FONCTION

- Se monte à la place de la petite tasse standard pour protéger le brûleur plus longtemps.
- S'utilise lorsque le fioul contient une quantité importante d'impuretés qui bouchent rapidement les filtres classiques.

COMPOSITION

- 4 tasses de filtre longues avec espace pour les sédiments au fond.
- 4 tamis synthétiques longs en forme d'étoile avec un pouvoir de filtration à 50 µ.
- 4 joints d'étanchéité.

FONCTION

- Clé de manœuvre pour l'écrou de serrage des tasses des filtres fioul.
- Convient également pour les cartouches filtre.

Manomètre-vacuomètre

Pompe

FONCTION

- Indique l'état d'un filtre fioul.
- Prêt au montage directement sur la sortie du filtre.

CARACTÉRISTIQUES

Plage	-0,7 à +0,3 bar
Raccords	F 3/8" côté filtre M 3/8 conique à 60 °C pour la liaison flexible/brûleur
Autres raccords	Existe aussi avec raccord M 3/8" et F 3/8" pour montage sur filtre disposant d'un raccord F 3/8"



Pompe d'amorçage

FONCTION

Pour l'amorçage des tubulures fioul lors des mises en service ou des interventions sur des installations fioul.

+ PRODUIT

Munie d'un clapet anti-retour et d'un purgeur

Code: A	Code Produit	Prix en €
Boîte service Optimum	20260	52,68
Tamis synthétique 50 microns (conditionné par 25)	20053	5,51
Clé pour filtre fioul	70060	6,30
Manomètre-vacuomètre fioul F 3/8" M 3/8" 60°	20400	19,48
Manomètre-vacuomètre fioul M 3/8" F 3/8"	20404	19,87
Pompe d'amorçage fioul	70050	62,11
Flexible pour pompe d'amorçage	70055	9,53