




Manchon réduit - 7110

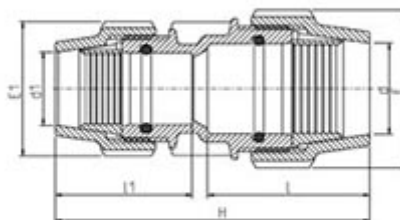

Domaines d'application

Raccords mécaniques destinés à l'assemblage des tubes en pression de DN inférieurs ou égaux à 160mm, utilisés pour les canalisations véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C (au-delà de 20°C, appliquer un coefficient de détimbrage), à l'attention des collectivités, des secteurs agricoles ou industriels (la nature des bagues et des joints d'adaptation en fonction du fluide transporté). Application eau chaude EXCLUE.

Description

Matière

Corps : polypropylène, copolymère haute qualité

Ecrou : Polypropylène, copolymère haute qualité

Bague de crampage standard : acétal (POM)

Joint torique standard : NBR

Références nominatives

Conformes aux normes ISO 14236 et AS/NZ 4129. Le filetage est conforme aux normes ISO-7, BS 21 - 1973, DIN 2999, NEN3258, AS 1722Part 1 - 1975

Certificats de conformité

ACS

Mise en œuvre

Fiche d'installation

Tableau des dimensions

Référence	d x d1	H	I	I1	E	E1	Poids (kg)	PN à 20°C
71102016	20 x 16	111	56	50	48	39	0.074	16
71102516	25 x 16	120	55	50	54	39	0.088	16
71102520	25 x 20	119	60	54	54	48	0.104	16
71103220	32 x 20	135	62	53	64	48	0.142	16
71103225	32 x 25	131	66	57	64	54	0.154	16



Manchon réduit - 7110

Référence	d x d1	H	I	I1	E	E1	Poids (kg)	PN à 20°C
71104025	40 x 25	155	81	60	82	54	0.23	16
71104032	40 x 32	155	81	66	82	64	0.255	16
71105025	50 x 25	176	93	59	96	54	0.3	16
71105032	50 x 32	173	97	61	96	64	0.341	16
71105040	50 x 40	182	92	82	96	82	0.4	16
71106325	63 x 25	187	108	50	113	54	0.461	16
71106332	63 x 32	199	110	64	113	64	0.486	16
71106340	63 x 40	209	110	82	113	82	0.546	16
71106350	63 x 50	215	110	95	113	96	0.587	16